أفضل الأزياء الفولاذ المقاوم للصدأ ووتش الأشرطة باند لساعة التفاح 42 مم 38 ملم

التصميم :
● ملاءمة لجميع إصدارات Apple Watch Series 1/2/3
● المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ
● تخصيص جهازك باستخدام هذا العنصر الفريد
الميزات :
1. مصممة خصيصا لتناسب الجهاز تماما
2.Rorder المزدوج أضعاف أكثر من قفل مع زر فريد من نوعه
3. قفل معدني مغلق بإحكام ، منع تخفيف تلقائيا وآمنة وجميلة ،

و أمبير ؛ أوديإم مقبول من أجل منخفضة موك oem خدمة
شحنة الهواء أو الشحن البحري
lc / بال / ويسترن يونيون / النقدية / tt دفع

التغليف: حزمة التجزئة لطيفة أو تغليف الجمارك المتاحة

متخصصة في تصميم وإنتاج الأشرطة الذكية ووتش ، مثل حزام من Climber Technology Co.، Ltd. شنتشن
Xiaomi ، Apple Watch ل on.Compatable الجلد ، عصابات الفولاذ المقاوم للصدأ ، سوار سيليكون أو حتى
مناسبة للأحداث الكبرى مثل الأعمال ، الزفاف ، etc.Fashional style ، Samsung Gear ، Fitbit ، الفرقة
الذكرى ، عيد الحب ، الحفلات ، إلخ
نرحب تصنيع المعدات الأصلية & أمبير ؛ أوديإم النظام ، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتلبية جميع متطلبات العملاء
اختلاف. لدينا تجربة غنية لتوريد جميع الملحقات للبائع عبر الإنترنت. نحن نعرف كيفية القيام بالتصنيف والتعبئة لجميع
صورة المنتج واضحة تقدم بالتأكيد عند الطلب FBA.High إلى مستودع direclty البضائع الخاصة بك السفينة.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.

Adjustable Strap

You can adjust the length of the strap with the link pin remover to fit your wrist in most comfortable condition.

Secure Attachment
2 sturdy clips connect the wristband with the Apple Watch, safe & secure at all times.
STAINLESS STEEL

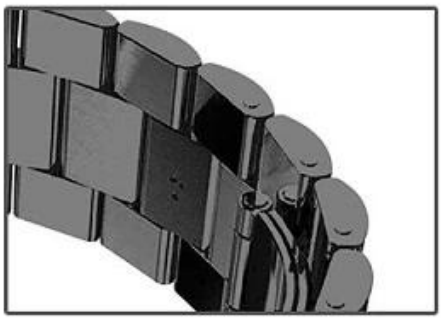

Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.

2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.

3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.

4. Disassemble another link with the same step.

5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

6.Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.