Mode Edelstahl beste Uhrenarmbänder Band für Apple Watch 42 mm 38 mm

Design :

● Passend für alle Versionen der Apple Watch Serie 1/2/3
● Material: Edelstahl
● Individualisieren Sie Ihr Gerät mit diesem einzigartigen Produkt

Eigenschaften :

1. Custom entworfen, um Gerät perfekt zu passen
2.Refined Doppelfaltschließe mit einzigartigem Knopf
3. Der Metallverschluss fest geschlossen, verhindern, automatisch zu lösen, sicher und schön,

Service: OEM & ODM-Bestellung akzeptabel für niedrige MOQ
Versand: Luft- oder Seeversand
Zahlung: TT / Paypal / Western Union / Bargeld / LC

Verpackung: Nice Retail Package oder Customs Packaging erhältlich

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Smart Watch Straps, wie Lederband, Edelstahl-Bands, Silikon-Armband oder so weiter. Verträglich für Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, etc. Modische Stil , passend für große Ereignisse wie Geschäft, Hochzeit, Jahrestag, Valentinstag, Partei, etc.

Willkommen OEM & ODM Auftrag, versuchen wir unser Bestes, um alle unterschiedlichen Anforderungen der Kunden zu treffen. Wir haben reiche Erfahrung, um alle Zubehörteile an Online-Verkäufer zu liefern. Wir wissen, wie man Etikettierung, Verpackung für alle Ihre Waren Schiff direkt an FBA warehouse.High Clear Product Picture sicherlich bieten, wenn Sie bestellen.

Adjustable Strap

You can adjust the length of the strap with the link pin remover to fit your wrist in most comfortable condition.

Secure Attachment

2 sturdy clips connect the wristband with
the Apple Watch, safe & secure at all times.

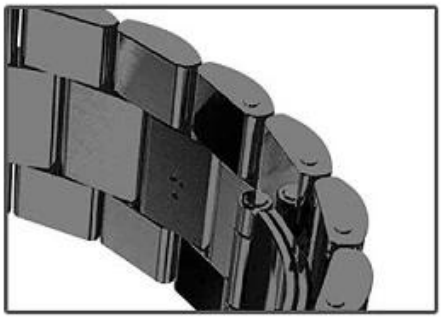

Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.

2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.

3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.

4. Disassemble another link with the same step.

5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

6.Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.