Métal solide d'affaires Bracelet en acier inoxydable iWatch

Conception :

- Fit pour Apple Watch Series 1/2/3
- Bracelet de montre en acier inoxydable à 3 maillons
- Fermoir déployant unique à double bouton
- 42 mm 38 mm bracelet bracelet Bracelet de remplacement

Caractéristiques :

1. Matériel durable d'acier inoxydable, assurent la sécurité de votre montre
2. Conception unique d'acier inoxydable, mode et charme
3. Longueur de sangle réglable, ajuste la longueur pour s'adapter à votre poignet

Bracelet de montre 4.High-tech de finition de surface adapte votre appareil et se sent à l'aise sur votre poignet

Service: OEM et & Commande d'ODM acceptable pour le bas MOQ

Expédition: air ou expédition maritime
Paiement: TT / Paypal / Western Union / Trésorerie / LC
Empaquetage: Paquet de détail de Nice ou emballage de douanes disponible

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd est spécialisée dans la conception et la production de Smart Watch Straps, tels que bracelet en cuir, bandes en acier inoxydable, Bracelet en silicone ou ainsi de suite.Compatible pour Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, etc.Fashional style , adapté pour les grands événements comme les affaires, mariage, anniversaire, Saint-Valentin, fête, etc

Bienvenue OEM & Commande d'ODM, nous ferons de notre mieux pour répondre à tous les besoins des clients differnt. Nous avons une expérience riche pour fournir tous les accessoires au vendeur en ligne. Nous savons comment faire l'étiquetage, emballage pour toutes vos marchandises expédier directement à l'entrepôt de FBA. L'image claire claire de produit sûrement offrir quand vous commandez.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.

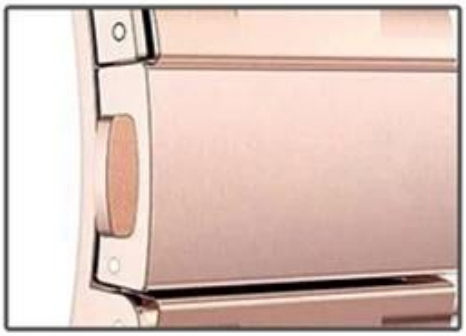

WATCH •
CASE • 316L STAINLESS STEEL •
SAPPHIRE CRYSTAL • CERAMIC BACK
C02WKHOP7FF8 •

12
3
6
9
STAINLESS STEEL

12
3
6
9
STAINLESS STEEL

15:00

1.Place the tip of the hole, punch into the hole of the link, twist right to press the link bar out through the opposite side;

2.Pull out the link bar out of it;

3.Repeat Step 1 and step 2 to remove the link from the band;

4.Completely press the link bar into the hole ,join the link band together.