

Bracelet en acier inoxydable de la meilleure bande de montres de montre pour la montre d'Apple 42 millimètres 38 millimètres



Conception :

- Convient à toutes les versions d'Apple Watch Series 1/2/3
- Matériel: Acier inoxydable
- Personnalisez votre appareil avec cet objet unique

Caractéristiques :

1. Personnalisé conçu pour s'adapter parfaitement à l'appareil
 2. boucle déployante double repliée avec bouton unique
- Le fermoir 3.The métallique fermement fermé, empêchent desserrer automatiquement, sûr et beau,

Service: OEM et & Commande d'ODM acceptable pour le bas MOQ

Expédition: air ou expédition maritime

Païement: TT / Paypal / Western Union / Trésorerie / LC

Emballage: Paquet de détail de Nice ou emballage de douanes disponible

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd est spécialisée dans la conception et la production de Smart Watch Straps, tels que bracelet en cuir, bandes en acier inoxydable, Bracelet en silicone ou ainsi de suite. Compatible pour Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, etc. Fashional style , adapté pour les grands événements comme les affaires, mariage, anniversaire, Saint-Valentin, fête, etc

Bienvenue OEM & Commande d'ODM, nous ferons de notre mieux pour répondre à tous les besoins des clients differnt. Nous avons une expérience riche pour fournir tous les accessoires au vendeur en ligne. Nous savons comment faire l'étiquetage, emballage pour toutes vos marchandises expédier directement à l'entrepôt de FBA. L'image claire claire de produit sûrement offrir quand vous commandez.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.






Adjustable Strap

You can adjust the length of the strap with the link pin remover to fit your wrist in most comfortable condition.

Secure Attachment

2 sturdy clips connect the wristband with the Apple Watch, safe & secure at all times.



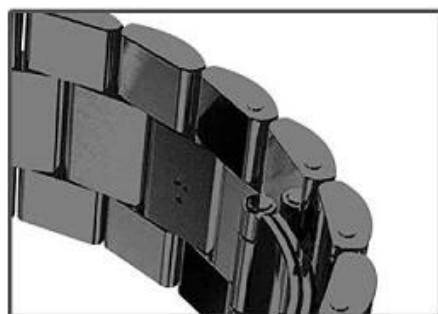



Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.



3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.



6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

