

Fashion Stainless Steel Best Horlogebanden Band voor apple horloge 42 mm 38 mm



Ontwerp:

- Geschikt voor alle versies van Apple Watch Series 1/2/3
- Materiaal: roestvrij staal
- Individualiseer uw apparaat met dit unieke item

Kenmerken :

1. Op maat ontworpen om perfect op het apparaat te passen
2. Gerefereerde dubbele inklapbare sluiting met unieke knop
3. De metalen gesp stevig gesloten, voorkomen los automatisch, veilig en mooi,

Service: OEM & ODM Bestelling aanvaardbaar voor lage MOQ

Verzending: lucht- of zee-verzending

Betaling: TT / Paypal / Western Union / Cash / LC

Verpakking: Mooi retail-pakket of beschikbare douane-verpakking

Shenzhen Climber Technology Co, Ltd is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van Smart Horlogebandjes, zoals lederen band, roestvrijstalen banden, siliconen armband ofzo. Compatibel voor Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, etc. Fashionable stijl, geschikt voor grote evenementen zoals Business, Bruiloft, Jubileum, Valentijnsdag, Feest, enz.

Welkom OEM & ODM bestelling, we zullen ons best doen om te voldoen aan alle eisen van verschillende klanten. We hebben een rijke ervaring om alle accessoires te leveren aan online verkoper. We weten hoe we moeten labelen, we verpakken voor al uw goederen direct in het FBA-magazijn. Hoog Clear Product Picture biedt zeker wanneer u bestelt.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.






Adjustable Strap

You can adjust the length of the strap with the link pin remover to fit your wrist in most comfortable condition.

Secure Attachment

2 sturdy clips connect the wristband with the Apple Watch, safe & secure at all times.



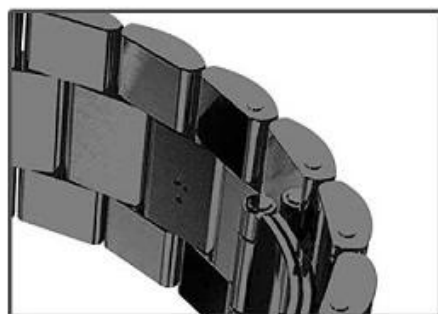



Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.



3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.



6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

