

Taśmy ze stali nierdzewnej Best Watch Taśmy ze stali nierdzewnej 42 mm 38 mm



Projekt:

- Pasuje do wszystkich wersji Apple Watch Series 1/2/3
- Materiał: stal nierdzewna
- Zindywidualizuj swoje urządzenie dzięki temu unikatowemu produktowi

Cechy :

1. Specjalnie zaprojektowany, aby idealnie pasował do urządzenia
2. Refined podwójne składane zapięcie z unikalnym guzikiem
3. metalowe zamknięcie mocno zamknięte, zapobiec poluzowaniu automatycznie, bezpieczne i piękne,

Usługa: OEM i & Zamówienie ODM akceptowalne przy niskim MOQ

Wysyłka: przesyłka lotnicza lub morska

Płatność: TT / Paypal / Western Union / Cash / LC

Pakowanie: Dostępny jest ładny pakiet detaliczny lub opakowanie celne

Shenzhen Climber Technology Co, Ltd. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji inteligentnych pasków do zegarków, takich jak skórzany pasek, opaski ze stali nierdzewnej, bransoletki silikonowe itp. Kompatybilny dla Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, itp. Styl fashional , nadaje się do wielkich wydarzeń, takich jak biznes, ślub, rocznica, walentynki, imprezy itp

Witamy OEM i & Zlecenie ODM, postaramy się jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania klientów. Mamy bogate doświadczenie w dostarczaniu wszystkich akcesoriów sprzedawcy online. Wiemy, jak wykonać etykietowanie, pakowanie wszystkich towarów na statek do magazynu FBA. Wysoki poziom klarowności produktu na pewno oferuje się przy składaniu zamówienia.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.






Adjustable Strap

You can adjust the length of the strap with the link pin remover to fit your wrist in most comfortable condition.

Secure Attachment

2 sturdy clips connect the wristband with the Apple Watch, safe & secure at all times.



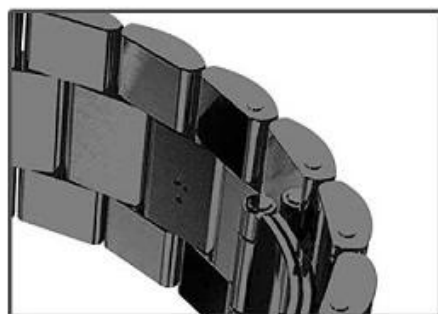



Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.



3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.



6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

