

Apple Watch idealny zamienny metalowy nadgarstek [listy obserwowanych producentów](#)

Projekt: 42mm & 38mm pasek do wrists190mm (regulowany)

Funkcje: wygodne, bezpieczeństwo i uroda, łatwo wziąć na/usunąć.

Wysoka zdolność do udarności, trwałości i twardości

Funkcje:

1. Premium Metal ze stali nierdzewnej cechy luksusu, szlachty, elegancji i trwałości
2. niski profil Luxury Design, unikalne, wdzięku i gładkie miękkie uczucie dotyku
3. Regulowana długość pasuje do nadgarstka, prefekt w każdym szczególe. Również można wybrać dodatkowe linki lub narzędzie do usuwania.

Serwis: OEM i ODM kolejności dopuszczalne dla niskich MOQ

Wysyłka: Transport lotniczy lub morski

Płatność: TT/PayPal/Cash/Western Union/LC

Opakowanie: ładny pakiet detaliczny lub opakowanie celne dostępne

Shenzhen wspinacz Technology Co, Ltd. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji inteligentnych [Paski do zegarków](#), na przykład [Skórzany pasek](#), opaski ze stali nierdzewnej, Silikonowe bransoletki lub tak dalej. kompatybilny z Apple Watch, Xiaomi, Fitbit, Samsung Gear itp. Modny styl, nadaje się do wielkich imprez, takich jak biznes, ślub, rocznica, Walentynki, party, itp.

Witamy OEM & ODM zamówienia, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać wszystkim klientom różne wymagania. Mamy bogate doświadczenie, aby dostarczyć wszystkie akcesoria do sprzedawcy online. Wiemy jak to zrobić etykietowania, pakowania dla wszystkich towarów statek directy do FBA magazynu. Wysoka przejrzystość obrazu produktu na pewno oferują, gdy zamówienie.















Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.




3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out with the direction of arrow. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

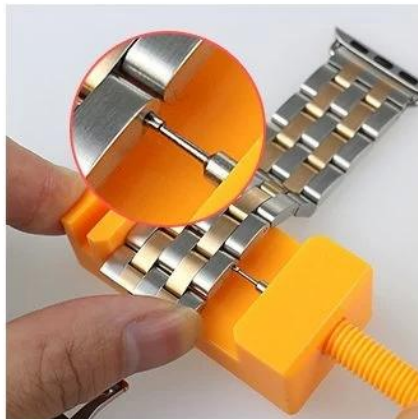

6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

